



维卡
德国维卡品质

MATRIX SS88

VEKA MATRIX SS88, 属于MATRIX产品线, 更适用于工程项目。

该3腔门窗系列是大型工程项目的主推系列, 能满足65%节能标准要求的市场需求。MATRIX SS88提供多种框的选择, 既有纱窗导轨结构设计, 也有三扇三导轨设计, 三扇全部推至同一侧时开启面积比可达67%。搭配MATRIX AD60系列可实现更多的组合窗型。

- ◆ 系列 $U_f 2.3 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ (含增强型钢)
- ◆ 系列型材厚度88mm, 3腔
- ◆ 玻璃厚度范围4mm - 24mm
- ◆ 执行标准: 企标Q31/0117000963C001-2018

门窗K值(根据不同玻璃配置)


标准门窗K值	玻璃厚度	玻璃配置	玻璃K值
2.2 $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$	22/24 mm	5ssLow-E+12/14A+5	1.75 $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$
2.3 $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$	19 mm	5ssLow-E+9A+5	2.0 $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$
2.7 $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$	22/24 mm	5+12/14Ar+5	2.5 $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$

颜色选择


标准白色		白色
覆膜	    	苔绿色 深橡木色 金橡木色 花梨木色 烟灰色

MATRIX SS88

应用	推拉门窗
系列型材厚度	88 mm
K值	$U_f=2.3 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

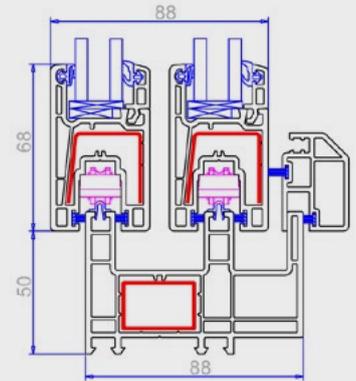

↑ 窗 标准

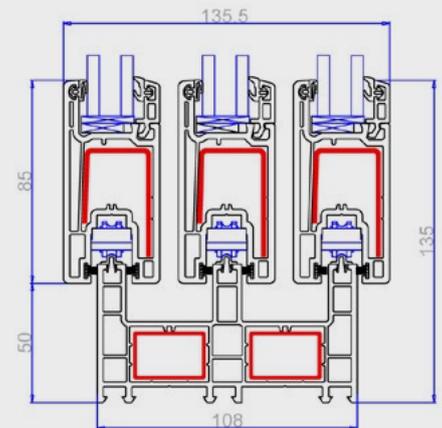

↑ 门 标准

VEKA CHINA

维卡塑料(上海)有限公司
上海松江工业区新桥分区民益路39号
T: 021 5768 6111
E: infochina@veka.com
W: www.veka-system.com



维卡项目

西安·航天六院住宅

西安航天六院为自己员工建造的住宅项目,按照西安的风俗习惯,人们习惯使用推拉窗。鉴于维卡MATRIX SS88系列具备良好的气密性及隔音效果,被选作项目用窗。

产品	MATRIX SS88
型材U _f 值	2.3 W/m ² ·K
玻璃配置	5ssLow-E + 9A + 5
整窗K值	2.3 W/m ² ·K

